

TRICOFLAT® & SUPER TRICOFLAT®



www.perezperez.es

MANGUERAS ENROLLABLES PLANAS.

Fabricación con tres capas, de PVC reforzado por una armadura de fibras de poliéster de alta tenacidad. Revestimiento exterior azul para el TRICOFLAT® o rojo para el SUPERTRICOFLAT®.

MARCAJE


∅ int [N° lote]

TRICOFLAT®

30 | 7,5
bar

+60
- 10
°C

CALIDAD STANDARD : REVESTIMIENTO EXTERIOR AZUL

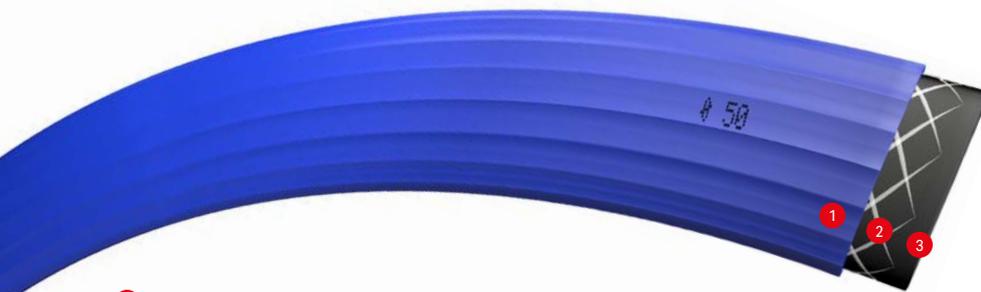

- 1 PVC flexible amarillo
- 2 Refuerzo textil de poliéster
- 3 Interior de PVC flexible negro

SUPER TRICOFLAT®

42 | 18
bar

+60
- 15
°C

USOS SEVEROS : REVESTIMIENTO EXTERIOR ROJO



- 1 PVC flexible rojo
- 2 Refuerzo textil de poliéster
- 3 Interior de PVC flexible negro

APLICACIONES

Expulsión y abastecimiento de agua en las obras, riego (recomendado para las grandes longitudes en continuo)

SECTORES DE ACTIVIDAD

Construcción y Obras Públicas, explotaciones agrícolas, industria

VENTAJAS

El refuerzo textil de poliéster confiere al TRICOFLAT® (azul) y al SÚPER TRICOFLAT® (rojo) una muy buena resistencia a la presión, a la tracción y una excelente resistencia a la rotura. De gran solidez, estas mangueras resisten muy bien también a los rayos ultravioletas, a la abrasión y a las pisadas.

La flexibilidad del PVC que compone las capas interior y exterior ofrece gran facilidad de empleo y manipulación. La recogida en posición aplanada reduce la superficie ocupada. Después de uso, la limpieza es fácil, sin necesidad de secado.

La pared interior perfectamente lisa reduce las pérdidas de cargas.

Los colores vivos permiten una cómoda localización.

RACORES

Racores con levas, racores semisimétricos o racores Storz.

Collarines con banda. A fin de evitar perjudicar el tubo durante el montaje de los collarines, se aconseja proteger cada extremidad, antes de la sujeción, con un manguito que puede ser sencillamente un trozo cortado de la propia manguera con una longitud de unos diez centímetros.

COMPORTAMIENTO QUÍMICO

Ver tabla págs. 114 - 117 columna A.

TRICOFLAT® & SUPER TRICOFLAT®

TRICOFLAT®								Azul		
 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 bar	 bar	 daN	25 m	50 m	100 m
25	+/-1,5	2,2	+/-0,2	240	30	10	350	140602	140615	
30	+/-1,5	2,2	+/-0,2	280	30	10	400	140631	140644	
35	+/-1,5	2,2	+/-0,2	300	30	10	500		140016	
40	+/-1,5	2,2	+/-0,2	350	30	10	400	140027		140041
45	+/-1,5	2,2	+/-0,2	400	30	10	450	140054	140067	
50	+/-1,5	2,2	+/-0,2	480	24	8	500	140070	140083	140096
55	+/-1,5	2,2	+/-0,2	500	21	7	550	140109	140112	
63	+/-1,5	2,2	+/-0,2	540	21	7	630			140141
70	+/-2,0	2,2	+/-0,2	620	21	7	700	140154	140167	
75	+/-2,0	2,4	+/-0,2	750	21	7	750	140183	140196	140209
80	+/-2,0	2,4	+/-0,2	800	21	7	800			140201
90	+/-2,0	2,4	+/-0,2	900	21	7	900	140212	140225	
100	+/-2,0	2,4	+/-0,2	1050	18	6	1000	140241	140254	140267
200	+/-2,0	3	+/-0,2	2100	7,5	2,5	2000		140689	

SUPER TRICOFLAT®								Rojo	
 mm	+/- mm	 mm	+/- mm	 mm	 bar	 bar	 daN	25 m	100 m
45	+/-1,5	2,5	+/-0,5	480	42	14	450	140325	
50	+/-1,5	2,5	+/-0,5	520	36	12	500	140357	140373
70	+/-2,0	2,8	+/-0,5	840	36	12	700	140431	
75	+/-2,0	2,8	+/-0,5	880	36	12	750	140457	140473
100	+/-2,0	3,1	+/-0,5	1300	30	10	1000	140515	
150	+/-2,0	3,2	+/-0,5	2000	18	6	1500	140544	